


フライバックトランス / *Flyback Transformers*

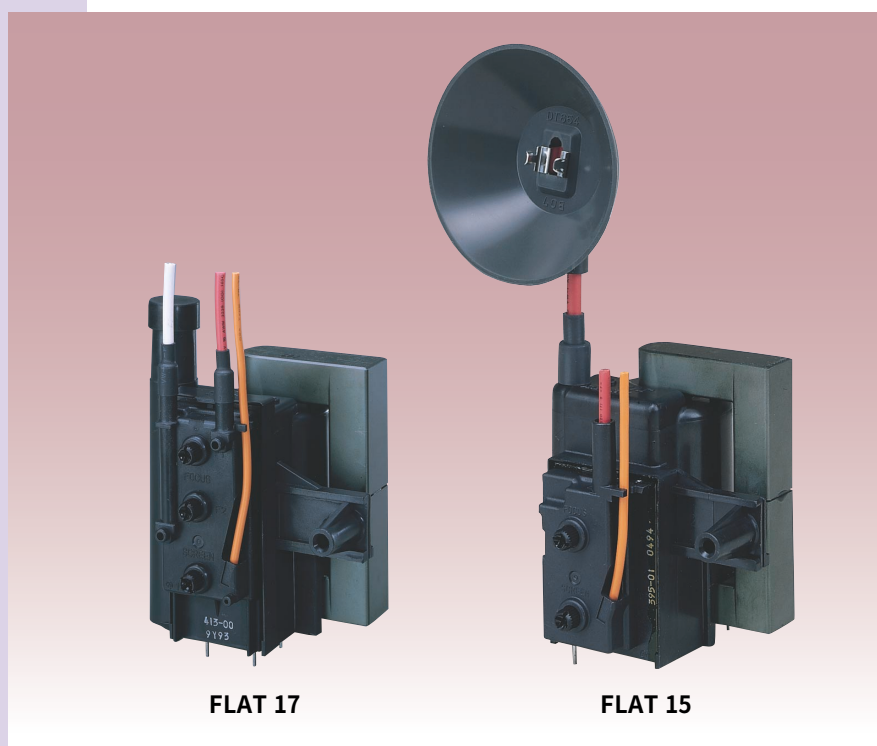

FLAT 17

FLAT 15

	FLAT 17	FLAT 15
●コアサイズ Core Size	φ17	φ15
●ピン サークル Pin Circle	φ29	φ29
●重 量 Weight	450 g	400 g
●アノード ワイヤー Anode Wire	後装着構造 Post Assembly structure	装着構造 Pre Assembly structure
●適 用 Application	28型～32型 FLAT TV用 (66cm—76cm CRT)	21型～25型 FLAT TV用 (51cm—60cm CRT)

FLAT17 / FLAT15


■ FBT仕様：Typical Specification

項目 Item	FLAT 17	FLAT 15
水平偏向周波数 Horizontal Deflection freq.	15~35 kHz	15 kHz
高圧 High Voltage	~32 kV	~32 kV
ビーム電流 Beam Current	~2.0 mA	~1.8 mA
フォーカス Focus	形式 Type	ダブルフォーカス Double Focus
	レシオ Ratio	22~30 %
	抵抗値 Resistance	120 MΩ
DAF用コンデンサ DAF Condensor		~500 pF
		(NONE)


■ 使用限界の参考例：Typical Application Limit

項目 Item	FLAT 17		FLAT 15	
	仕様 1 Specification 1	仕様 2 Specification 2	仕様 1 Specification 1	仕様 2 Specification 2
水平偏向周波数 Horizontal Deflection freq.	15.75 kHz	33.75 kHz	15.75 kHz	
高圧 High Voltage	32 kV	32 kV	32 kV	
ビーム電流 Beam Current	2.0 mA	2.0 mA	1.8 mA	
入力電圧 Input Voltage	135 V	138.5 V	135 V	
3次電圧 Third Voltage *Heater Voltage	200V / 30mA 14V / 350mA -14V / 350mA 6.3Vrms / 310mA Arms(*)	210V / 30mA 27V / 5mA 14V / 300mA -14V / 300mA	200V / 30mA 14V / 350mA -14V / 350mA 6.3Vrms / 310mA Arms(*)	

■ FLAT17

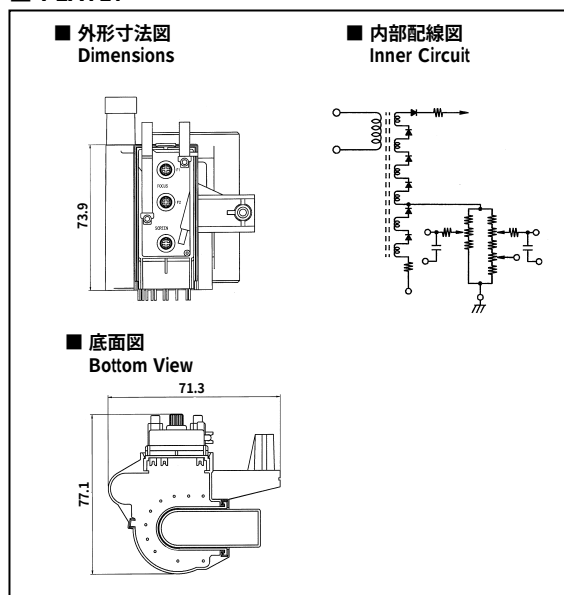

■ FLAT15

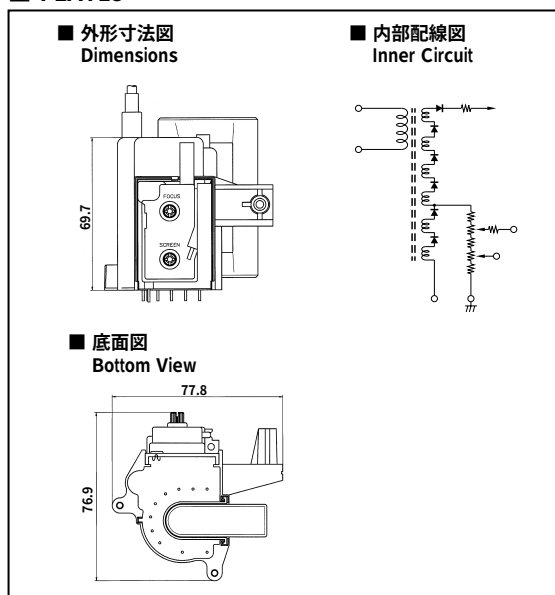

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Design and specifications are subject to change without notice.

日本ビクター株式会社

コンポーネント&デバイスカンパニー

ディスプレイコンポーネント 事業部
〒323-0806 栃木県小山市中久喜1475-1
TEL : 0285-20-1165 FAX : 0285-20-1185

営業推進部 (カンパニー事務所内)
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地
TEL : 045-450-2261 FAX : 045-450-2271
URL: <http://www.jvc-victor.co.jp/candd/>
E-mail: wfcad@skt.jvc-victor.co.jp



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

PLEASE CONTACT FOR ADDITIONAL INFORMATION : (JAPAN)

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

DISPLAY COMPONENT DIVISION

1475-1, Nakakuki, Oyama, Tochigi, 323-0806 Japan
TEL : (+81)285-20-1165 FAX : (+81)285-20-1185

COMPONENTS & DEVICE COMPANY

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-8528, Japan
TEL: (+81)45-450-2261 FAX : (+81)45-450-2271
URL: <http://www.jvc-victor.co.jp/english/candd/>
E-mail: wfcad@skt.jvc-victor.co.jp