

CDプレーヤ用 光ピックアップ

Optical Pickups for Compact Disc Player

OPTIMA-73

光PUの小型・軽量化に対応 Accommodate to compact & lightweight Optical Pickups



■特長

バランス型アクチュエーター搭載による高い 振動特性 小型・軽量 3ビームトラッキングエラー検出方式

PDICタイプ電圧出力

■用途

CD付ミニコンポーネントステレオ CD付ラジオカセット ゲーム機(倍速まで) ビデオCDプレーヤ

Features

Higher viblation specificity achived by balanced type actuator.

Compact & light weight.

3-Beam tracking error detection method.

PDIC type Output by voltage

Applications

CD mini component stereo.

CD radio cassette player.

Game machine (up to double speed).

Video CD Player.



この製品を設計している 大和工場は環境マネジメ ントシステムISO14001 の登録丁場です

登 録 番 号: EC98J1048 登録年月日: 1998年8月25日 Optical Pickups for Compact Disc Player

光学的仕樣: Optical Specifications

項 目 Item	仕 様 5	Specifications	
対物レンズ Objective Lens	焦点距離 Focal Length	(f)	2.8 mm
	開口数	(N.A.)	0.45
	Numerical Aperture	(IV.A.)	0.40
	作動距離	(W.D.)	1.6 mm
	Working Distance	(11.0.)	
半導体レーザー Laser Diode	GaAlAs レーザーダイオード		
	GaAlAs Laser Diode		
	レーザー波長 Laser Wave Length	(λ)	775 nm~800 nm


機械的仕様: Mechanical Specifications

項 目 Item	仕 様 Specifications		
質量 Weight	0.009 kg		
外形寸法 Dimensions	31.9 mm× 38.7 mm× 38.4 mm		
対物レンズ可動範囲 Movable Distance of the Objective Lens	フォーカス方向:動作基準位置より Focus Axis	±0.75 mm以上	
	トラッキング方向:中立位置より Tracking Axis	±0.5 mm以上	

電気的仕様: Electrical Specifications

項 目 Item	仕 様 Specifications		
アクチュエーター部 Actuator		OPTIMA-73	
	フォーカス感度(1Hz)	1.0 mm/V	
	Focus Sensitivity		
	フォーカス共振周波数	29 Hz	
	Focus Resonance-freq		
	トラッキング感度(1Hz)	1.2 mm/V	
	Tracking Sensitivity		
	トラッキング共振周波数	29 Hz	
	Tracking Resonance-freq		
光学部 Optical/Electrical [当社標準評価回路使用の場合]	RF信号	0.87 V(p-p)	
	RF Level	0.07 V(p-p)	
	フォーカスエラー信号	3.7 V(p-p)	
	Focus Error Signal	3.7 V(p-p)	
	トラッキングエラー信号	1.0 V(p-p)	
	Tracking Error Signal	1.0 V(p-p)	

外形寸法: Dimensions (mm)

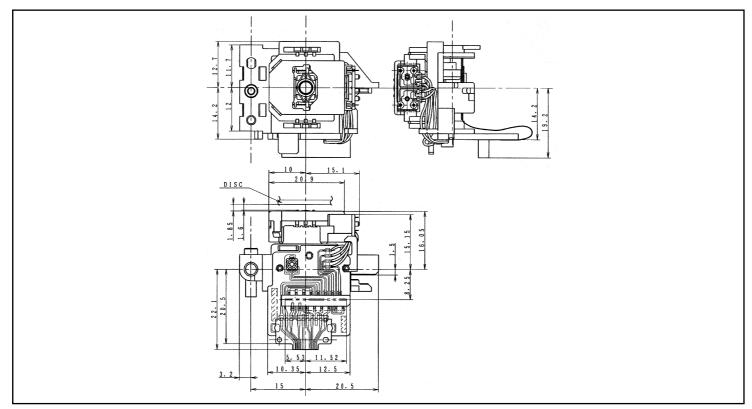

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 Design and specifications are subject to change without notice

日本ビグター株式会社

コンポーネント& デバイスカンパニー

オプティカルコンポーネント事業部 〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644番地 TEL:046-278-1744 FAX:046-278-1775

営業推進部 (カンパニー事務所内) 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 TEL: 045-450-2261 FAX: 045-450-2271 URL: http://www.jvc-victor.co.jp/candd/ E-mail: wfcad@skt.jvc-victor.co.jp

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

PLEASE CONTACT FOR ADDITIONAL INFORMATION: (JAPAN)

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

OPTICAL COMPONENTS DIVISION

1644 Shimotsuruma, Yamato, Kanagawa, 242-8514, Japan TEL: (+81)46-278-1744 FAX: (+81)46-278-1775

COMPONENTS & DEVICE COMPANY

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-8528, Japan TEL: (+81)45-450-2261 FAX: (+81)45-450-2271 URL: http://www.jvc-victor.co.jp/english/candd/ E-mail: wfcad@skt.jvc-victor.co.jp